



Gold City[®]

Elettronica

Migliorare la qualità del Lavoro, per migliorare la qualità della Vita

A40000

Via Rovereto, 37/M -36030 Costabissara (VI) -Tel./Fax.0444-971690 - www.gold-city.it email: info@gold-city.it

VOLTMETRO DIGITALE AUTOZERO PER INGRESSO ANALOGICO



CARATTERISTICHE HARDWARE:

- Contenitore: Materiale isolante autoestinguento N185 NORYL
Dimensioni 48x48 L75 DIN43700
- Visualizzatore: Display 7 segmenti a 3 cifre
- Morsettiera: Estraibile polarizzata con certificato di sorveglianza IMQ n.ED622 conforme a IEC998-1(1990) e IEC 998-2-1 (1990)
temperatura di funzionamento -40⁰C +110⁰C cat.climatica 40/11021 Sec.IEC
- Alimentazione 24-110-220 Vac (da specificare all'ordine)
Variazioni consentite +/- 10% della tensione nominale. Consumo 2 Watt
- Trasformatore 3VA Resinato con tensione di isolamento 2500 Volt costruito in conformità alle norme CEI 14-6 e VDE 0551
- Ingresso Analogico da specificare all'ordine con il valore di fondoscala
- Taratura Trimmer di taratura posto sul frontale
- Virgola Programmabile con punto a saldare
- CE Dichiarazione di conformità alle norme CEI50081-1 e CEI 50082-2

CARATTERISTICHE:

Lo strumento gestisce la visualizzazione di un ingresso analogico 0-10V FS.999(oppure con valori fino a 200V su specifiche del cliente) con possibilità di gestire il segno oppure, se il segno non viene gestito, il collegamento non ha bisogno di rispettare le polarità di ingresso.

VISUALIZZAZIONI


Durante il normale funzionamento il display visualizza:


45.6

COLLEGAMENTI

Nr.morsetto	Nome	Descrizione
1	Vac	Alimentazione 24Vac
2	Vac	Alimentazione 24Vac
3	GND	Morsetto di messa a terra.
4	0	Comune ingresso analogico
5	In	Ingresso analogico 0-10V DC o AC (su ordinazione)
6	Rf	Alimentazione stabilizzata 2,5V per potenziometro

COLLEGAMENTI

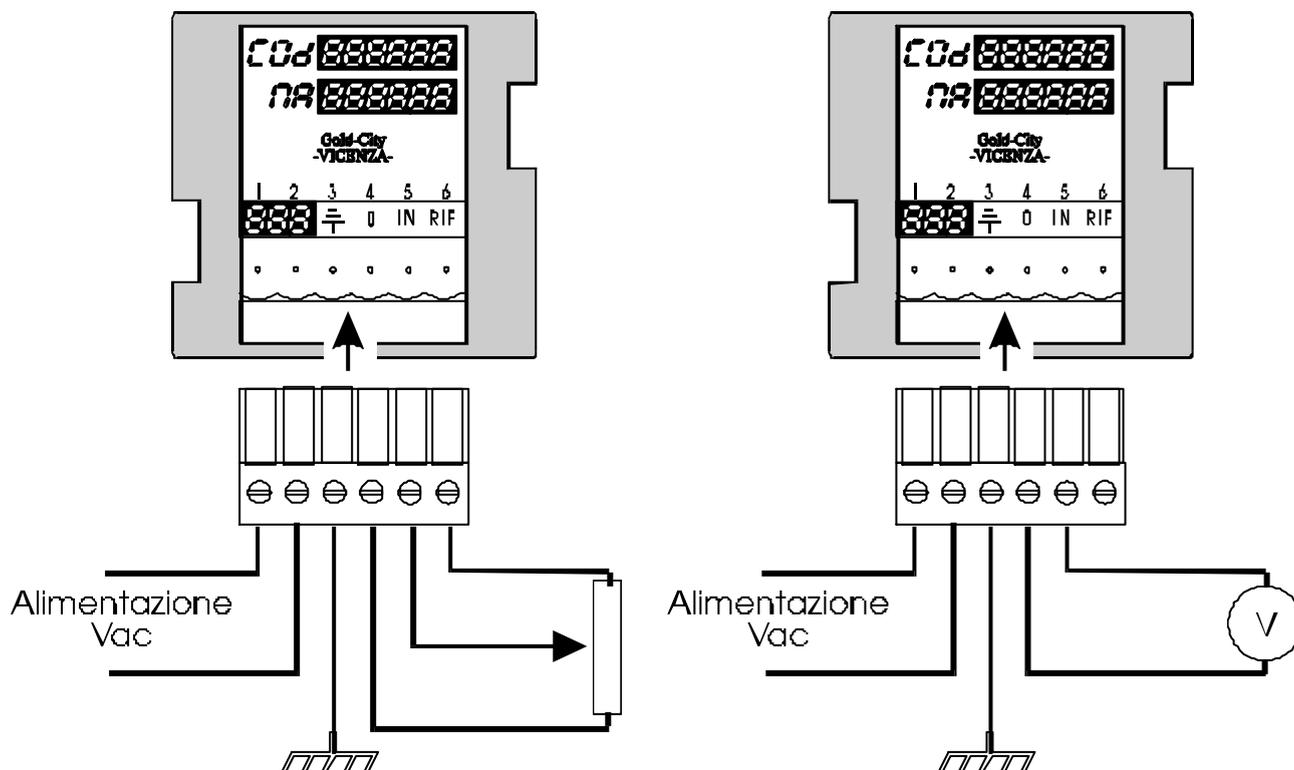

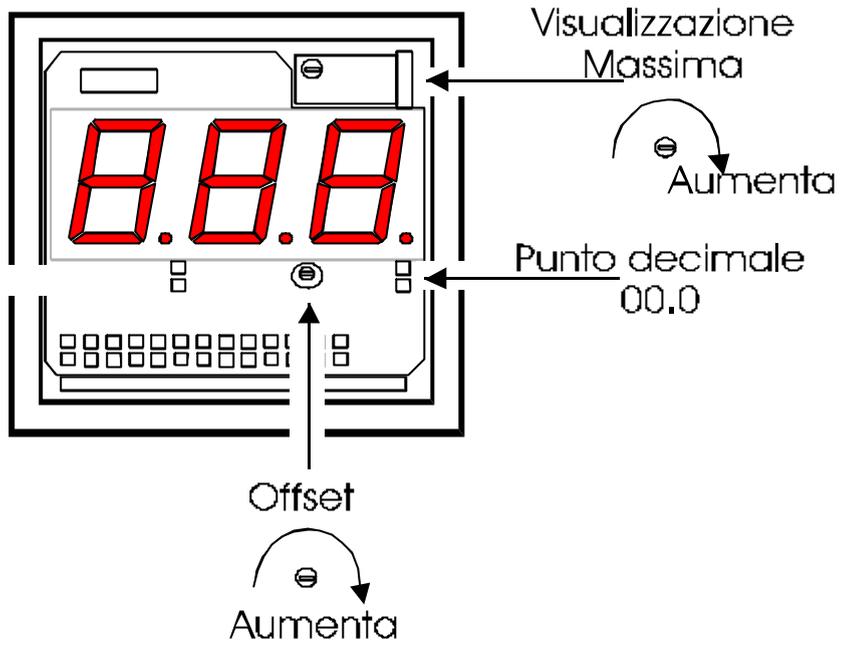

CODICE DI ORDINAZIONE


A 4 0 0 0 0

Specifica il formato	Tipo hardware	Codice hardware	Codice hardware
B= 48x48 DIN 43700	4	Utilizzato per identificare il prodotto del cliente	



N.B. All'ordine deve essere specificata la tensione di alimentazione dello strumento che può essere 24-110-220 VAC

DIMENSIONI

Anteriore:

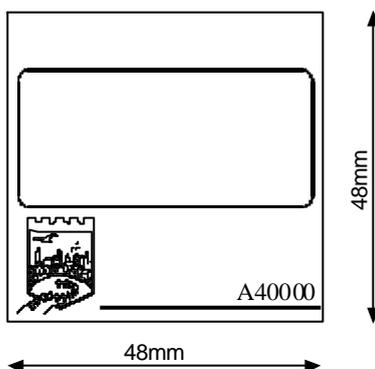

Posteriore:

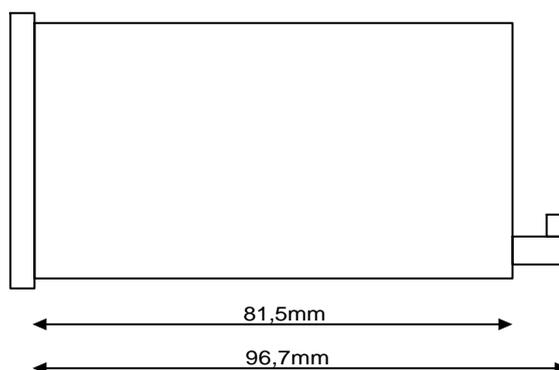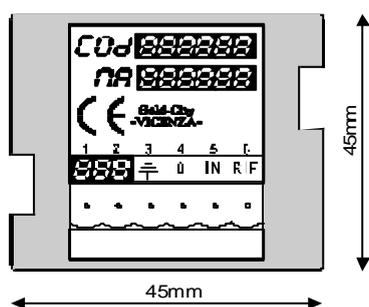

La Gold City si riserva di modificare, senza preavviso, le specifiche dello strumento descritte a catalogo.
La Gold City esclude ogni sua responsabilità da danni causati da un errato o improprio utilizzo dello strumento